




aysan



Anadolu Yay Tarım Makineleri
San. ve Tic.Ltd.Şti.

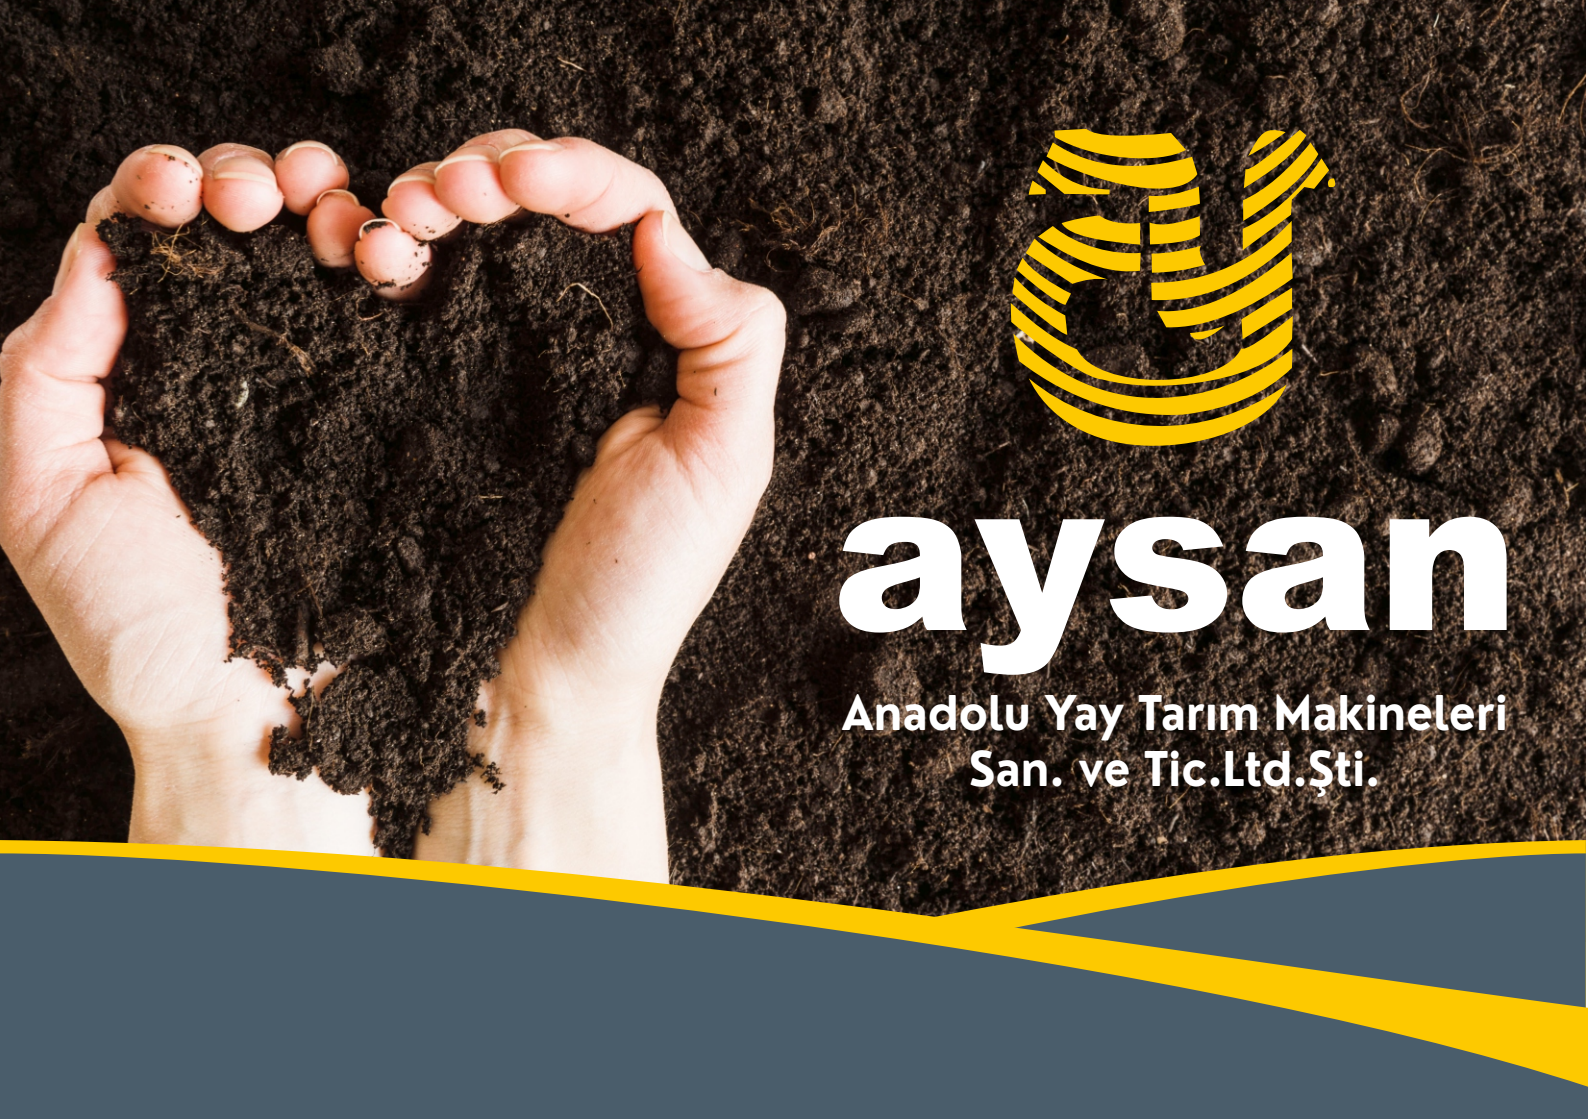

1977 yılında kurulan AYSAN, tarım aletleri ayakları ve esnek çelik makas üretimi konusunda ülkemizin ve dünyanın lider kuruluşlarından birisi olmuştur. Faaliyetini AYSAN ANADOLU YAY TARIM MAKİNALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak İZMİR-TÜRKİYE’de son 2013 yılından itibaren sadece tarım aleti üretimine yönelik olarak sürdürmektedir. Yüzde yüz yerli sermayeli Türk Şirketi olarak Sayın Ramazan UMANÇ tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı sürdürülen, AYSAN markalı ürünlerimizin, uzun yıllardan beri kazanılan tecrübeler ve güçlü kalite kontrol sisteminin bir ürünü olduğu ve sektöründe tanınan ve aranan bir marka haline geldiği öteden beri bilinmektedir. Bu markayı sürdürülebilir bir kalite anlayışı içerisinde çözüm ortaklarımızın da desteği ile yeni ürün gruplarını da geliştirerek yarınlara taşımak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Türkiye’de ilk defa esnek çelik tarım makinesi ayaklarını yağlı ısıtım işlemi ile kendi tesislerinde üreten ilk şirkettir. Bu nedenle tarım aletine AYSAN ismini vermiş, markalaştırmıştır. Tarımda kalıplaşmış işlem makinelerinde sektörün yeniden yapılanmasına sebep olmuştur.2023 yılı itibarıyla ürün çeşidi 150’ye çıkmıştır.

Founded in 1977, AYSAN has become one of the leading companies of our country and the world in the production of agricultural equipment legs and flexible steel scissors. It has been continuing its activities as AYSAN ANADOLU YAY AGRICULTURAL MACHINERY INDUSTRY TRADE LIMITED COMPANY in IZMIR-TURKEY since 2013 only for the production of agricultural tools. It has been known for a long time that our AYSAN branded products, which are chaired by Mr Ramazan UMANÇ as a Turkish Company with 100% domestic capital, are a product of long years of experience and strong quality control system and have become a well-known and sought-after brand in the sector. It is among our targets to carry this brand into the future by developing new product groups with the support of our solution partners within a sustainable quality understanding. AYSAN is the first company in Turkey to produce flexible steel agricultural machine legs with oil heat treatment in its own facilities for the first time. For this reason, AYSAN has given its name to agricultural equipment and has become a brand. It has caused the restructuring of the sector in moulded processing machines in agriculture. As of 2023, the product range has increased to 150.

SERTİFİKALAR CERTIFICATE

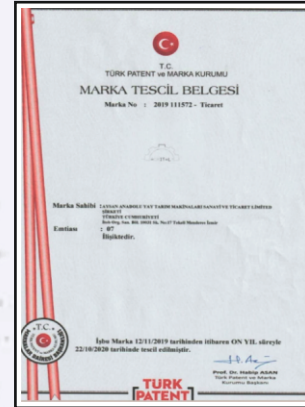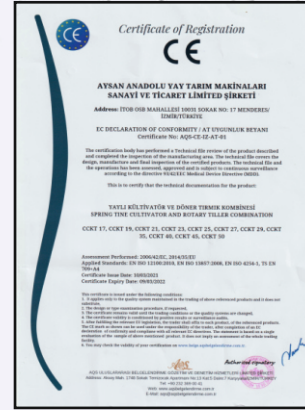

HİDROLİK KAYDIRMALI SAP PARÇALAMA MAKİNESİ

HYDRAULIC SLIDING HANDLE SHREDDING MACHINE

Hidrolik Kaydırmalı Sap Parçalama Makinesi ; krom millî sap parçalama serisi makinasıdır. Toprak yüzeyinde ki her türlü bitki atıklarının ve artıklarının (buğday,arpa,çavdar,mısır,pamuk,tütün saplarının budanmış ağaç dallarının) ve buna benzer bitki artıklarının , topraktan alınan bitkilerin parçalanarak tekrar toprağa organik gübre olarak verilmesi olayını gerçekleştirir. Doğanın yapısını bozmadan geri dönüşe mükemmel katkı sağlar.Makina traktörlerde üç nokta askı sistemine montajlanır,hareketini traktörün kuyruk milinden alarak yandaki kızakları ve arkasındaki merdanenin dönerek toprağın düzenlemesini sağlar.Arazi üzerinde makina toprak üzerindeki atıkları toplayarak parçaladığı için toprak dokusu bozulmaz.Arazi yüzeyi düz olmasada ,araziye uygun şekilde makina çalışmaya devam eder. Bu sayede bıçakların kırılması,balans hassasiyetinin bozulmasının önüne geçilir.Toprak içine sıkışmış sert cisimlere ve taşlara temas etmeden yüzeyden çalışır.Sahip olunan traktör gücüne ve arazi büyüklüğüne göre çeşitli boylarda makinalarımız üretilmektedir. Kullanılan tarım aletlerine özel uzun dayanımlı hammaddeler kullanılır, Makine üzerine boya sistemi; Kendi tesisimizde Elektro Statik Toz Boya bölümünde yapılmaktadır. doğa şartlarından etkilenmez, matlaşmaz, çatlama yapmaz,ilk günkü gibi canlı parlak rengini korur,aşınmalarda sprey boya ile rütuşlara uygundur. Kullanılan malzemeler, tarım aletlerine özel, uzun dayanımlı hammaddeler olup çabuk bozulmanın önüne geçilmiştir.

Hydraulic Sliding Handle Shredding Machine; it is a chrome spindle handle shredding series machine. It performs the event of all kinds of plant wastes and residues on the soil surface (pruned tree branches of wheat, barley, rye, corn, cotton stalks) and similar plant residues, breaking downplants taken from the soil and giving them back to the soil as organic fertilizers. It makes an excellent contribution to the return without disturbing the structure of nature. The machine is mounted on a three-point suspension system on tractors, takes its movement from the tail shaft of the tractor, allows the skids on the side and the roller on the back to rotate and regulate the soil. Machine soil on the land because it collects and breaks down the waste on it, the soil texture does not deteriorate. Although the land surface is not flat, the machine continues to work in accordance with the terrain. In this way, the breaking of the blades and the deterioration of the balance sensitivity are prevented. It works from the surface without contacting hard objects and stones stuck in the soil. Our machines are produced in various sizes according to the owned tractor power and land size. Special long-lasting raw materials are used for the agricultural tools used, the paint system on the machine is made in the Electro-Static Powder Coating department in our own facility. It is not affected by natural conditions, does not become dull, does not crack, retains its vivid bright color as on the first day, is suitable for use with spray paint on abrasions. The materials used are special, long-lasting raw materials for agricultural tools and rapid deterioration has been prevented.


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	TAŞIMA GENİŞLİĞİ TRANSPORT WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	PTO/DEVİR PTO/RPM	YÜKSEKLİK HEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP	KIRLANGIÇ BIÇAK MODEL SMALLOW KNIFE MODEL	ÇEKİÇ BIÇAK MODEL HAMMER KNIFE MODEL
MODEL MODEL									
HKS1400	1350mm	1600mm	450 kg	1430mm	540 rpm	800mm	35-40 hp	48	16
HKS1600	1550mm	1800mm	515 kg				40-45 hp	54	18
HKS1800	1750mm	2000mm	585 kg				50-55 hp	60	20
HKS2100	2050mm	2320mm	635 kg				55-60 hp	66	22
HKS2400	2350mm	2540mm	680 kg				60-75 hp	72	24

"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"



24/7
service

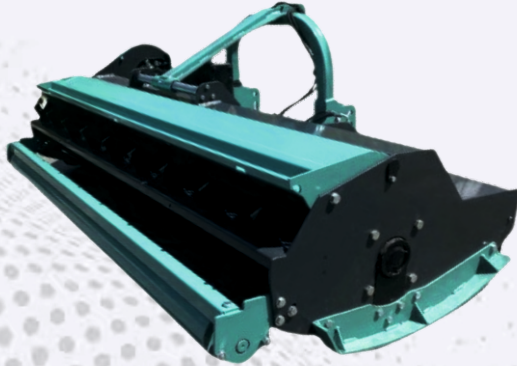

www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[aysananadolutarim.1](https://www.instagram.com/aysananadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye

SABİT SAP PARÇALAMA MAKİNESİ

FIXED HANDLE SHREDDING MACHINE

Sabit Sap Parçalama; Manuel ayarlı sap parçalama serisi makinasıdır. Toprak yüzeyinde ki her türlü bitki atıklarının (buğday,arpa,çavdar, mısır,pamuk,tütün saplarının budanmış meyve ağaç dalları, üzüm bağları) ve buna benzer bitki artıklarının,toprakтан alınan bitkilerin parçalanarak tekrar toprağa organik gübre olarak verilmesi olayını gerçekleştirir. Doğanın yapısını bozmadan geri dönüşe mükemmel katkı sağlar. Makina traktörlerde üç nokta askı sistemine montajlanır, hareketini traktörün kuyruk milinden alarak yandaki kızakları ve arkasındaki merdanenin dönerek toprağın düzenlemesini sağlar. Arazi üzerinde makina toprak üzerindeki atıkları toplayarak parçaladığı için toprak dokusu bozulmaz. Arazi yüzeyi düz olmasa da ,araziye uygun şekilde makina çalışmaya devam eder. Bu sayede bıçakların kırılması,balans hassasiyetinin bozulmasının önüne geçilir. Toprak içine sıkışmış sert cisimlere ve taşlara temas etmeden yüzeyden çalışır. Sahip olunan traktör gücüne ve arazi büyüklüğüne göre çeşitli boylarda makinalarımız üretilmektedir. ElektroStatik Boya sistemi ile boyanmıştır.

Fixed Handle Shredding; It is a manual adjustable handle shredding series machine.It performs the event of all kinds of plant waste on the soil surface (wheat, barley, rye, corn, pruned fruit treebranches of cotton stalks, vineyards) and similar plant residues taken from the soil, breaking down plants and giving them back to the soil as organic fertilizer. It makes an excellent contribution to the return without disturbing the structure of nature. The machine is mounted on a three-point suspension system on tractors, by taking its movement from the tail shaft of the tractor, it provides the arrangement of the soil by rotating the skids on the side and the roller behind it.On the land, the soil texture does not deteriorate because the machine collects and breaks down the waste on the soil.Although the land surface is not flat,the machine continues to work in accordance with the terrain.In this way, the breaking of the blades and the deterioration of the balance sensitivity are prevented.It works from the surface without coming into contact with hard objects and stones stuck in the soil. Our machines are produced in various sizes according to the owned tractor power and land size. It is painted with ElectroStatic Paint system.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	TAŞIMA GENİŞLİĞİ TRANSPORT WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	PTO/DEVİR PTO/RPM	YÜKSEKLİK HEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP	KIRLANGIÇ BIÇAK MODEL SMALLOW KNIFE MODEL	ÇEKİÇ BIÇAK MODEL HAMMER KNIFE MODEL
MODEL MODEL									
SP1600	1550mm	1800mm	430 kg	1430mm	540 rpm	800mm	40-45 hp	54	18
SP1800	1750mm	2000mm	550 kg				50-55 hp	60	20
SP2100	2050mm	2320mm	620 kg				55-60 hp	66	22
SP2400	2350mm	2540mm	650 kg				60-75 hp	72	24
SP2700	2650mm	2950mm	800 kg	1750mm	750 rpm	1100mm	100-120 hp	84	28
SP3200	3200mm	3500mm	1050 kg				120-150 hp	96	32

"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"



24/7
service



www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[aysananadolutarim.1](https://www.instagram.com/aysananadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye

HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR

HYRAULIC SLIDING ROTOVATOR

Hidrolik Kaydırmalı Rotovator: Yatay olarak dönen çapalar yardımıyla toprağı dipten yüzeye doğru karıştıran, toprağı çapalayan makinedir. Fabrikamızda yaptığımız profesyonel Hidrolik kaydırmalı krom mili rotovator serisi makinelerimiz; asma tip olup traktör kuyruk milinden hareket alarak, hareket yönüne dik ve toprak yüzeyine paralel olarak dönen bu mil üzerindeki bıçaklardan oluşan bir toprak işleme frezesidir (makinasıdır). Hidrolik kaydırmalı askı sayesinde ; ağaç altı,üzüm bağı arası ve tarla yapısına göre ayarlanarak çalışabilmektedir. Topraktaki organik maddeleri (sap,yeşil-kuru ot,her türlü bitki artıkları) parçalanmasını sağlayarak toprağa karıştırır. Topraktaki organizmaların yok olmasını engellemektedir. Makinemiz toprağı işlerken arka kapak sayesinde toprağı düzleştirme-tesviye işlemini yerine getirerek ideal bir tarla sürümü gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak tek ve dört devirli üretimi yapılmaktadır.



Hydraulic Sliding Rotovator: With the help of horizontally rotating hoels it is a machine that mixes the soil from the bottom to the surface and hoes the soil. Professional Hydraulic scroll chrome shaft rotavator we made in our factory. Our series machines; It is a hanging type and takes action from the tractor PTO shaft, on this shaft, which rotates perpendicular to the direction of movement and parallel to the soil surface. It is a soil tillage mill (machine) consisting of blades. Hydraulic sliding. Thanks to the hanger; by adjusting under trees, between vineyards and according to field structure can work. Organic matter in the soil (stalk, green-dried grass, all kinds of plants) It breaks down residues and mixes them with the soil. Organisms in the soil prevents it from disappearing. While our machine is processing the soil, thanks to the rear cover. An ideal field plowing process is achieved by smoothing and leveling the soil performs. Optionally, single and four-cycle production is available.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	TAŞIMA GENİŞLİĞİ TRANSPORT WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	İŞ DERİNLİĞİ WORKING DEPHT	UZUNLUK LENGHT	KUYRUK MİLİ DEVİR HIZI PTO/DAKİKA SHAFT PTO/MIN	YÜKSEKLİK HEIGHT	BIÇAK BAĞLANTI FLANŞI BLADE CONNECTION FLANGE	TRAKTÖR HP TRACTOR HP	BIÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFE
HK1600	1550mm	1750mm	510 kg	20-25 cm	850mm	540	1050mm		40 hp	36
HK1850	1810mm	2000mm	545 kg	20-25 cm	850mm	540	1050mm		45 hp	42
HK2100	1960mm	2250mm	585 kg	20-25 cm	850mm	540	1050mm		65 hp	48
HK2400	2315mm	2550mm	630 kg	20-25 cm	850mm	540	1050mm		70 hp	54



"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"

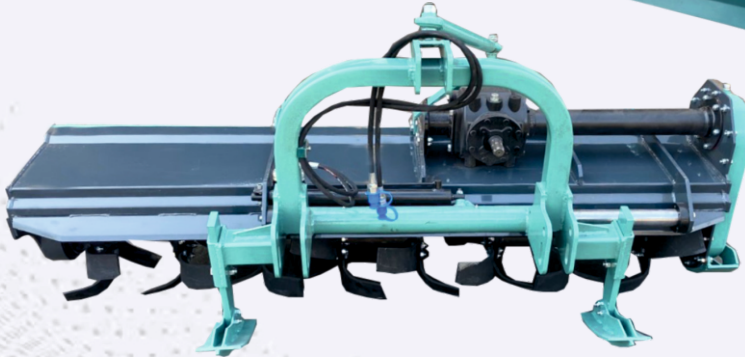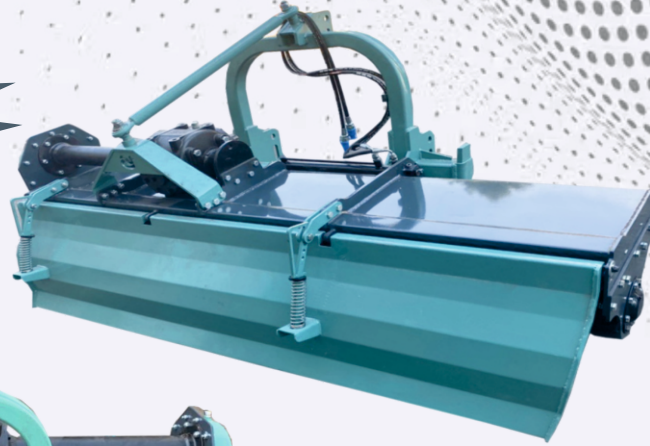

24/7
service



www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[aysananadolutarim.1](https://www.instagram.com/aysananadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye

SABİT ROTOVATÖR

FIXED ROTOVATOR

Sabit Rotovatör: Yatay olarak dönen çapalar yardımıyla toprağı dipten yüzeye doğru karıştıran toprağı çapalayan makinadır. Fabrikamızda yaptığımız profesyonel rotovatör serisi makinelerimiz; asma tip olup traktör kuyruk milinden hareket alarak, hareket yönüne dik ve toprak yüzeyine paralel olarak dönen bu mil üzerindeki bıçaklardan oluşan bir toprak işleme frezesidir(makinasıdır). Rotovatör askı sayesinde; tüm traktörlere bağlanabilir. Tarla yapısına göre ayarlanarak çalışabilmektedir. Topraktaki organik maddeleri(sap,yeşil-kuru ot,her türlü bitki artıkları) parçalanmasını sağlayarak toprağı karıştırır. Topraktaki organizmaların yok olmasını engellemektedir. Makinemiz toprağı işlerken arka kapak sayesinde toprağı düzleştirme-tesviye işlemini yerine getirerek ideal bir tarla sürümü gerçekleştirir.İsteğe bağlı olarak tek ve dört devirli üretimi yapılmaktadır. Teknik Ölçüler cetvelindeki ölçüm birimi (mm)milimetredir.

Fixed Rotovator: It is a machine that hoes the soil that mixes the soil from the bottom to the surface with the help of horizontally rotating hoes. Our professional rotoator series machines that we make in our factory are suspended type and are an tillage milling cutter (machine) consisting of blades on this shaft that rotate perpendicular to the direction of movement and parallel to the soil surface, taking movement from the tractor tail shaft.Thanks to the rotoator hanger; it can be connected to all tractors.It can work by adjusting according to the field structure. It mixes the organic substances in the soil(sap, green-dry grass, all kinds of plant residues) into the soil by breaking it down. It prevents the destruction of organisms in the soil. Our machine performs an ideal field version by performing the soil leveling-leveling process thanks to the back cover while processing the soil.Upon request,single and four-cycle production is performed.The unit of measurement in the Technical Measurements chart is millimeters (mm).

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	TAŞIMA GENİŞLİĞİ TRANSPORT WIDTH	İŞ DERİNLİĞİ WORKING DEPHT	UZUNLUK LENGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT	FLANŞ SAYISI NUMBER OF FLANGE	BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFE	TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DEVİR PTO/DAKİKA TRACTOR SHAFT PTO/MIN	AĞIRLIK WEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP
SRTV1600	1550mm	1750mm	20-25 cm	850mm	1050mm	6	36	540	465 kg	40 hp
SRTV1850	1810mm	2000mm	20-25 cm	850mm	1050mm	7	42	540	495 kg	45 hp
SRTV2100	1960mm	2250mm	20-25 cm	850mm	1050mm	8	48	540	540 kg	65 hp
SRTV2400	2315mm	2550mm	20-25 cm	850mm	1050mm	9	54	540	630 kg	70 hp





"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"



24/7
service



www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[aysananadolutarim.1](https://www.instagram.com/aysananadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye

ROTOTİLLER ROTARY TİLLER

Rototiller: Üretimimiz olan asma tip Rototiller modelimiz; hareketini kuyruk milinden alır. Hareket yönüne dik ve yarım ay şeklinde toprak yüzeyine paralel olarak dönen bir mil üzerindeki bıçaklardan oluşan toprak patlatma ayakları(çizel) ve merdane grubuyla birleşik bir toprak işleme makinesidir.3 Ana parçadan oluşur; 1- Çizel ayaklar 2-Dönen hilal şekilli bıçaklar ile parçalama 3-Ağır ve Boru Merdane ile sıkıştırma. Topraktaki organik maddeleri yani sap,yeşil ot,ve her türlü bitki artıklarının parçalanmasını sağlayarak organik gübre oluşumuna katkı sağlar. Ön tarafa bağlanan çizel yırtıcı ayaklarla sertleşmiş toprak parçalanarak ağır veya boru merdane grubu ile sıkıştırıp düzeltme işlemi yapılır, böylece tohumlamaya hazır hale gelir. Pulluk, diskaro tırmık gibi tek tek kullanılan tarım aletleri yerine tek bir uygulamada yakıttan, zamandan ve işgücünden büyük fayda elde edilir. Makine toprak dokusunu bozmadığı için tohumun kısa sürede tutunmasını ve filiz vermesine sağlar. Bıçakların dönüş hızı dört devirdir. Toprağın sert-yumuşak-nemli vb.. şartlarına en uygun olan ayar ile çalıştırılması önerilir. Büyük tarım arazilerinde kullanılır.Şanzumanlı makina olduğu için teknik cetveldeki traktör ve devirlerde kullanılması gerekir. Arka döner merdanesi iki çeşit opsiyoneldir; 1- Ağır merdane 2- Boru merdane, arazi şartlarına göre kullanılır ve talep edilir. Eni 1.80m-3.50m arasında farklı boyutları vardır. Toprakla temas eden kazıyıcı(toprak patlatan) ayakları, rototiller bıçakları, bir çok yıpranan parça servise gitmeden kolaylıkla çiftçiler tarafından bakımı yapılabilir.

Rotarytiller: Our suspended type Rototiller model, which is our production; it gets its movement from the tail shaft. It is a combined tillage machine with earthpatting legs (chart) and roller group consisting of blades on a shaft rotating perpendicular to the direction of movement and parallel to the soil surface in the form of a half moon.It consists of 3 Main parts; 1-Table legs 2-Shredding with rotating crescent-shaped blades 3-Heavy and Pipe compression with rollers.It contributes to the formation of organic fertilizers by ensuring the breakdown of organic substances in the soil, namely sap, green grass, and all kinds of plant residues.The hardened soil is broken up with the spreadsheet feet attached to the front and the correction process is performed by compressing it with a heavy or pipe roller group, so that it becomes ready for seeding. Instead of agricultural tools used individually, such as plows, diskaro harrows, a great benefit is obtained from fuel, time and labor in a single application. Since the machine does not disturb the soil texture, it allows the seed to hold on and sprout in a short time.The rotation speed of the blades is four cycles. The soil is hard-soft-moist, etc. it is recommended to operate with the setting that best suits the conditions.It is used in large agricultural lands.Since it is a machine with a gearbox, it must be used in tractors and revs on the technical gangway.Two rear rotary rollers are optional.; 1-Heavy roller, 2-Pipe roller are used according to the terrain conditions and are requested.There are different sizes between 1.80m 3.50m wide.Dec.Scraper(soil blasting) feet that come into contact with the soil are easily replaced with a new one.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	TAŞIMA GENİŞLİĞİ TRANSPORT WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	İŞ DERİNLİĞİ WORKING DEPHT	UZUNLUK LENGHT	KUYRUK MİLİ DEVİR PTO/DAKİKA TRACTOR SHAFT PTO/MIN	YÜKSEKLİK HEIGHT	FLANŞ SAYISI NUMBER OF FLANGE	BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFE	TRAKTÖR HP TRACTOR HP
RTT1600	1500mm	1950mm	780 kg	25 cm	16000mm	540	1050mm	6	36	40-45 hp
RTT1850	1750mm	2150mm	800 kg	25 cm	16000mm	540	1050mm	7	42	45-55 hp
RTT2100	2000mm	2450mm	850 kg	25 cm	16000mm	540	1050mm	8	48	55-65 hp
RTT2400	2300mm	2750mm	920 kg	25 cm	16000mm	540	1050mm	9	54	70-75 hp
RTT2700	2600mm	3200mm	1120 kg	25 cm	19000mm	540	1280mm	11	66	90-100 hp
RTT3150	3000mm	3450mm	1300 kg	25 cm	19000mm	540	1280mm	13	78	120-150 hp
RTT3500	3500mm	3850mm	1450 kg	25 cm	19000mm	540	1280mm	14	84	130-200 hp

"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"



24/7
service



www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[ayसानanadolutarim.1](https://www.instagram.com/ayसानanadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye

YALI KÜLTİVATÖR ve DÖNER TIRMIK KOMBİNESİ

SPRING TINE CULTIVATOR AND ROTARY TILLER COMBINATION


- * Tohum yatağı hazırlar
- * Tarla yüzeyini düzeltir.
- * Gübreyi toprağa karıştırır, anız işler
- * Sıra ara çapa yapar.
- * İş derinliği hassa bir şekilde ayarlanabilir.
- * Döner tırmık kombinesi ile kesekler parçalanır ve tarlanın tesviyesine yardımcı olur.

- * It prepares the seedbed
- * It levels off the land surface.
- * It helps to blend the fertilizers into the soil and it ploughs up the stubble.
- * It makes inter-row tillage.
- * The depth of the tillage can be controlled precisely.
- * The rotary tiller crushes the clods and helps grading the land.


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	YÜKSEKLİK HEIGHT	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH MM	GENİŞLİK TRANSPORT WIDTH MM	AĞIRLIK KG. WEIGHT	MERDANE AĞIRLIĞI ROLLER WEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP	UZUNLUK LENGHT
CCKT 21	640 mm	21	2400	2690	480		60	2600 mm
CCKT 23		23	2475	2990	500		70	
CCKT 25		25	2640	2990	550		75	
CCKT 27		27	2860	3090	600		80	
CCKT 29		29	3080	3340	640		85	
CCKT 31		31	3300	3420	670		90	
CCKT 33		33	3520	3610	710		100	
CCKT 35		35	3740	3850	800		105	
CCKT 37		37	3960	4060	840		110	
CCKT 39		39	4180	4280	890		115	
CCKT 41		41	4400	4500	945		125	
CCKT 43		43	4620	4750	1010		130	
CCKT 45		45	4840	4950	1070		135	
CCKT 47		47	5060	5200	1130		140	
CCKT 49		49	5280	5300	1190		145	
CCKT 51		51	5500	5600	1250		150	
CCKT 53		53	5720	5850	1310		160	
CCKT 55		55	5940	6150	1370		165	
CCKT 57		57	6160	6280	1430		170	
CCKT 59		59	6380	6500	1490		175	
CCKT 61		61	6790	6900	1500		185	
CCKT 63		63	6820	6950	1560		190	



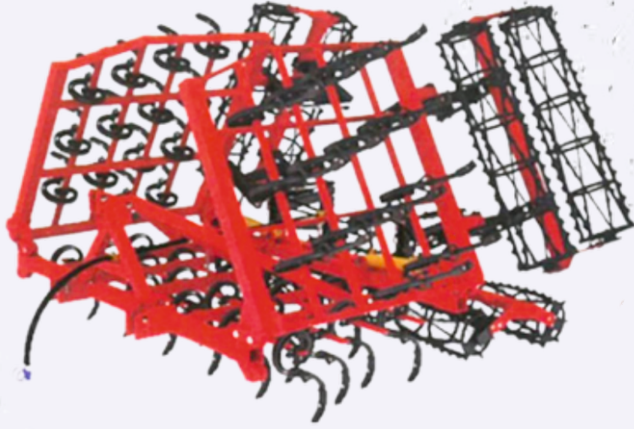

"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"

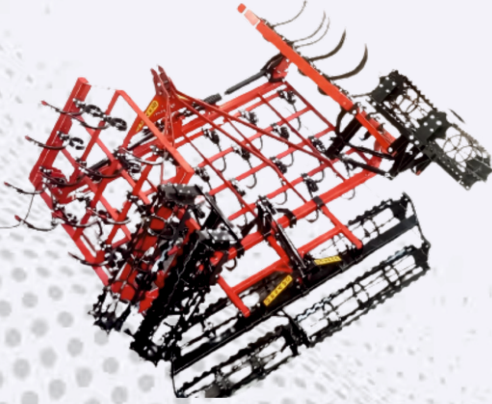

www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[aysananadolutarim.1](https://www.instagram.com/aysananadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye

SPİRAL YAYLI KÜLTİVATÖR TİLLER

SPRING TINE CULTIVATOR TILLER

Kullanım Amaçları

- * Spiral yaylı kültivatör, sürme derinliğinde toprağı devirmeden kabartır, karıştırır.
- * Anız ve bitki artıklarını ve gübreyi en uygun şekilde torakta karıştırır.
- * Anız ve bitki artıkları kısmen toprak yüzeyinde kaldığından su ve rüzgar erozyonuna karşı iyi bir koruyucu örtü oluşturulmaktadır.
- * Kullanılan kaydırma sistemi ile zeytinliklerde başarılı bir şekilde kullanılır.

Utilization Purposes

- * It stirs and pulverizes the soil at the chosen depth level of tillage, without disturbing the entire surface of the soil.
- * It helps to blend the fertilizers, the residue organic material and stubble into the soil, in the most effective way.
- * The stubble and residue organic material partially remain on the ground level and form a protective layer against water and wind erosion.
- * The sliding system enables it to be used in olive groves.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF BLADE	İŞ DERİNLİĞİ OPERATIONAL WIDTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL DURUMU GENİŞLİK MIN. REQUIRED ROAD WITH	ÇATI YÜKSEKLİĞİ HEIGHT OF 3-POINT HITCH PIN	ÇATI SIRA KESEN MESAFESİ DISTANCE BLW BLADES	AĞIRLIK WEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP
TA 7-2	7	25 cm	145 cm	1,65 m	640 cm	550 cm	280 kg	45 hp
TA 9-2	9	25 cm	178 cm	2,02 m	640 cm	550 cm	320 kg	50 hp
TA 11-2	11	25 cm	222 cm	2,52 m	640 cm	550 cm	400 kg	60 hp
TA 13-2	13	25 cm	270 cm	3,02 m	640 cm	570 cm	480 kg	75-80 hp
TA 11-3	11	25 cm	218 cm	2,52 m	640 cm	570 cm	500 kg	75-80 hp
TA 13-3	13	25 cm	240 cm	2,72 m	640 cm	570 cm	500 kg	75-80 hp
TA 15-3	15	25 cm	268 cm	3,02 m	640 cm	570 cm	600 kg	90-100 hp
TA 16-3	16	25 cm	288 cm	3,12 m	640 cm	570 cm	630 kg	90-100 hp
TA 17-3	17	25 cm	308 cm	3,22 m	640 cm	570 cm	670 kg	100-110 hp
TA 19-3	19	25 cm	330 cm	3,52 m	640 cm	570 cm	710 kg	110-130 hp



"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"



www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[aysananadolutarim.1](https://www.instagram.com/aysananadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye



DERİN DİPKAZAN RIPPER



- * Tarlada taban oluşumunu engeller.
- * Toprağı derin patlatır, işler

- * It prevents the formation of a compacted soil level.
- * It rips up the deep soil and cultivates.

"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF BLADE	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL DURUMU GENİŞLİK MIN. REQUIRED ROAD WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP
RİPPER-3	3	180 cm	200 cm	600 kg	85-100 hp
RİPPER-5	5	250 cm	270 cm	850 kg	100-130 hp
RİPPER-7	7	350 cm	370 cm	1300 kg	130-160 hp

DİPKAZAN SUBSOİLLER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF BLADE	İŞ DERİNLİĞİ OPERATIONAL WIDTH	ÇATI YÜKSEKLİĞİ HEIGHT OF 3-POINT HITCH PIN	AĞIRLIK WEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP
DK 1	1	30-60 cm	78 cm	160 kg	80 hp



- * Toprağın derin işlenmesini sağlar.
- * Tarlada oluşan sert pulluk tabanının patlatır.
- * Yağmur suyunun toprak tarafından emilmesini sağlayarak, erozyonu önler.
- * Topraktaki hava, su ve bitki ilişkilerini iyileştirir.

- * It cultivates the soil in depth.
- * It makes the initial ground breaking of the hard top level of the soil.
- * It enables the soil to absorb the rain water and thus helps preventing erosion.
- * It provides a better interaction between the air, water and plants, which are in the soil.

PİSTONLU MERDANELİ RİPPER PNEUMATIC ROTARY RIPPER



"O bir inci, tarımda birinci"
"It is a pearl, the first in Agriculture"

- * Toprak karışımında uyum ve homojen sağlar.
- * Toprağın daha iyi havlanmasını sağlar.
- * Toprak tabanının kırılmasını toprağın çözülmesini sağlar.
- * Topraktan çıkan keseklerin parçalanıp karışmasını sağlar.
- * Şase ağır toprak ve çalışma koşulları düşünülmüş maksimum dayanıklılık ve esnekliği oluşacak şekilde tasarlanmıştır.
- * It stirs and makes soil homogenous.
- * It better aerates the soil.
- * It rips up the compacted soil.
- * It crushes the clods and stirs them into the ground
- * The chassis is designed for maximum strength and flexibility taking into consideration tough soil and difficult working conditions.

GOBLE DİSKLİ KESEK KIRMA MAKİNASI GOBLE DISC ARRAY-TILLER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF BLADE	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL DURUMU GENİŞLİK MIN. REQUIRED ROAD WITH	AĞIRLIK WEIGHT	TRAKTÖR HP TRACTOR HP
20 DİSK	20	250 cm	250 cm	1000 kg	70-100 hp
24 DİSK	24	300 cm	300 cm	1250 kg	80-110 hp
28 DİSK	28	350 cm	350 cm	1400 kg	90-130 hp

- * Tarla yüzeyini işler.
- * Tohum yatağı hazırlar.
- * Toprağın nem oranını korur.
- * It is used for tillage of the surface soil
- * It prepares the seedbed
- * It protects the level of humidity in the soil.





aysan

Anadolu Yay Tarım Makineleri
San. ve Tic.Ltd.Şti.



Tel : +90 232 437 02 19

Whatsapp: +90 541 714 05 07

İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10031 Sk. No: 17 Tekeli Mah.
Menderes / İzmir / TÜRKİYE



www.aysantarim.com



export@aysantarim.com



Aysan Anadolu



[aysananadolutarim.1](https://www.instagram.com/aysananadolutarim.1)



Aysan Tarım Makinaları İzmir - Türkiye